


## 2~8°C/-10~-40°C医用冷藏冷冻箱

全新外观 · 冷藏冷冻独立控制



### YCD-FL289

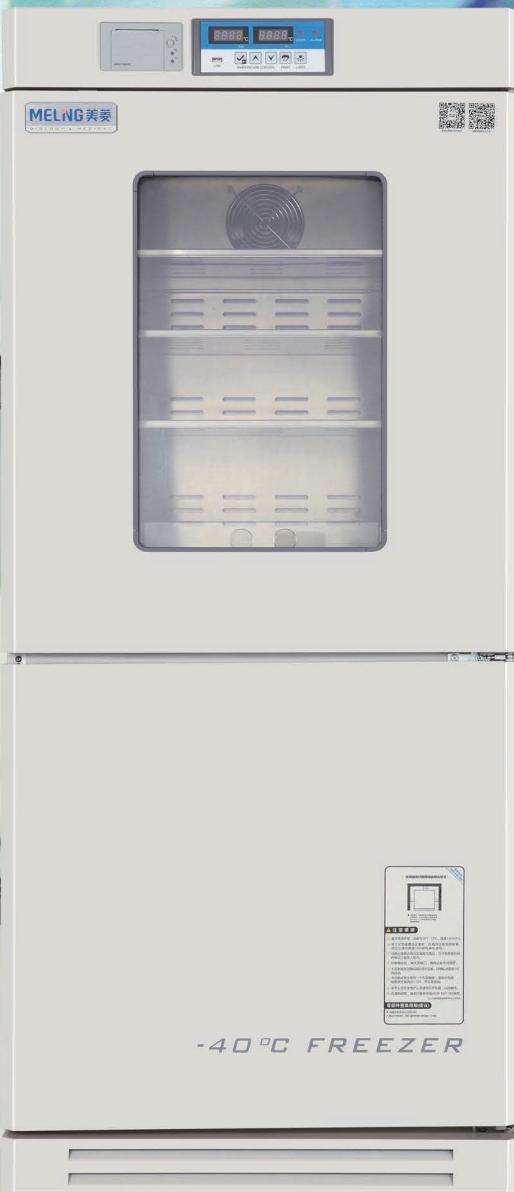

环保高效

强制风循环，制冷迅速，温度均匀；



制冷系统

- 国际名牌压缩机+国际名牌风扇电机；
- 双压缩机，上下间室独立控制；



人性化设计

电加热玻璃门，有效防止门体凝露；



安全系统

具有高温、低温、环温高、电池电量低、传感器故障、通讯故障、开门、断电等8种声光报警功能，物品存储更安全；



MELING 美菱生物医疗

官方网站

官方微信

中科美菱低温科技股份有限公司

服务热线

4008-600-266

中国·安徽·合肥市经济技术开发区紫石路1862号  
网址: www.zkmeiling.com



#### 温控系统

- 数码温湿度独立显示，运行状态一目了然，可根据用户需求设定高低温报警温度点；
- 高精度微电脑温度控制系统，冷藏2~8°C、冷冻-10~-40°C。



#### 制冷系统

- 无氟环保制冷剂，名牌高效压缩机，制冷迅速；
- 无CFC聚氨酯发泡技术，加厚保温层，保温效果好。



#### 不锈钢内胆

- 不锈钢内胆+三层不锈钢隔板；
- 钣金冷藏抽屉+亚克力板；



#### 安全系统

- 具有高温、低温、环温高、电池电量低、传感器故障、通讯故障(USB数据下载失败、数据记录功能未启用)、开门、断电等8种声光报警功能，物品存储更安全；
- 上下间室独立外挂锁，保证样本存储安全。



#### 电加热玻璃门

- 电加热+LOW-E，双层玻璃，除凝露效果好；
- LED照明，视物更清晰。



#### 人性化设计

- 冷冻室三层ABS抽屉；
- 底部2个调整脚，前后4个万向轮，便于移动、安放。



## ✓ 适用范围

可用于冷冻冰排、储存血浆、试剂及各种需要冷冻储存的物品。适用于医院、卫生所、卫生防疫系统、血站、高校实验室、冷食餐饮业等。

## ♂ 性能数据/降温曲线

## ⠇ 外观尺寸

降温 (上室) ——— (下室) ——— 环温 ———

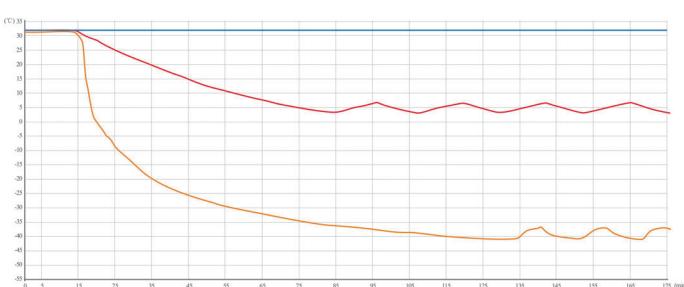

## 💡 技术参数

产品型号	总有效容积(L)	功率(W)	储存温度(°C)	外部尺寸(宽*深*高mm)	内部尺寸(宽*深*高mm)	抽屉尺寸(宽*深*高mm)	抽屉/搁架	净重(Kg)
YCD-FL289	289	380	上室2~8°C 下室-10~-40°C	700*640*1845	上室: 600*510*710 下室: 500*460*505	冷藏抽屉: 570*434*121 冷冻抽屉: 494*419*165	冷藏: 3搁架1抽屉 冷冻: 3抽屉	146

\* 本宣传资料提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更，恕不另行通知。  
\* 宣传资料中的产品图片可能与实物有差别，购买时请参照实物。